


# RUEDA GOMA ELÁSTICA POBS100x38/8XKA 200 KGS 880550 BLICKLE

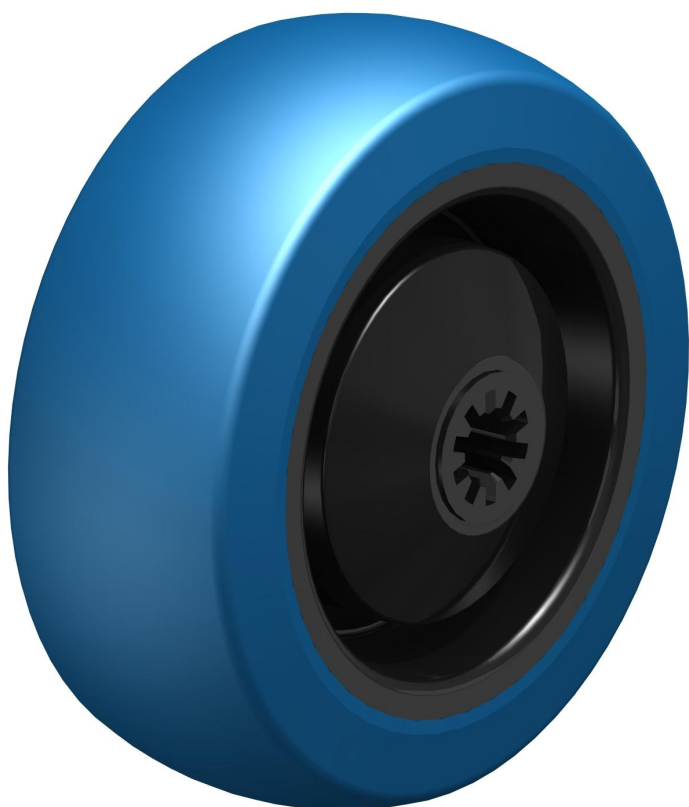

## Descripción del producto

**Rueda con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane® Soft y núcleo de poliamida**

### Ruedas:

De elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, inyectado de reacción, muy alta comodidad de marcha mediante banda de rodadura elástica especialmente gruesa, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura muy baja, alta capacidad de carga dinámica, muy respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, alta resistencia a la rasgadura y a las grietas, muy buena unión química con el núcleo.

## Banda de rodadura/neumático:

De elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, muy baja resistencia a la rodadura, alta capacidad de carga dinámica.

## Núcleo:

De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura.

### Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

|                                    |                  |    |
|------------------------------------|------------------|----|
| Ø Rueda                            | 100 mm (D)       | °C |
| Ancho rueda                        | 38 mm (T2)       |    |
| Capacidad de carga                 | 200 kg           |    |
| Ø Eje                              | 8 mm (d)         |    |
| Largo de cubo                      | 46 mm (T1)       |    |
| Resistencia a la temperatura       | -25 ° C          |    |
| Resistencia a la temperatura hasta | 70 ° C           |    |
| Dureza de banda de rodadura        | 75° Shore A      |    |
| Tipo de rodamiento                 | Cojinete a bolas |    |